





EZON

Instrukcja



SHT-3005XA
SHT-3005XM
SHT-3005EA
SHT-3005EM
SHT-3005XR

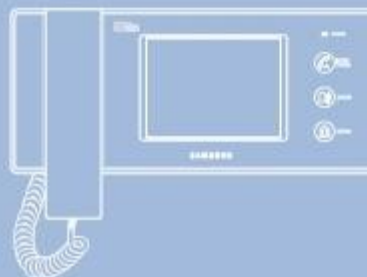

Spis Treści


Środki ostrożności	
• Bezpieczeństwo środki ostrożności	1
Rozdział 1 : Wprowadzenie	
Cechy i Funkcje	
• Widok z przodu	4
• Widok tyłu	5
Rozdział 2 : Obsługa	
Ustawienie Funkcji Użytkownika	
• Menu Użytkownika	6
• Ustawienia głośności dźwięków	6
• Ustawienia jasności ekranu	6
• Ustawienia alarmowania	7
• Automatyczny zapis obrazów (Opcja : SHT 3005XR)	7
• Powrót do ustawień fabrycznych	8
Funkcje komunikacji	
• Rozmowa z osobą dzwoniącą do drzwi	8
• Sprawdzanie obrazów z zainstalowanych kamer	8
Zapis i przeglądanie obrazów	
(Opcja : SHT 3005XR)	
• Zapis Obrazu	10
• Przeglądanie obrazów	10
Funkcja Domofonu	
• Wywołanie innej stacji domowej	11
Funkcje Alarmowania	
• Przywołanie, Pożar, Włamanie	11
Rozdział 3 : Instalacja	
Instalacja Monitora i Kamery	
• Sposób instalacji monitora	13
• Sposób zainstalowania kamery przy drzwiach	14
Połączenia	
• 3 Kamery + 4 Monitor	15
• 2 Kamery + 4 Monitor + Panel Wielo-abonentowy	15
• 1 Kamera + 1 Monitor	16
Ustawienia	
• Sygnały w Kablach	16
• Ustawienia Przełączników	18
Komponenty	
• Monitora	19
• Kamery	19
Specyfikacja	
• Parametry Urządzenia	20
Rozdział 4 : Użyteczne Informacje	
Problemy	
• Sprawdź	21

Środki ostrożności

OSTRZEŻENIE


**Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją.
Nieprzestrzeganie zaleceń instrukcji może spowodować straty materialne,
uszkodzenie ciała, a w skrajnych przypadkach doprowadzić do śmierci.**

Montaż i naprawy tego urządzenia powinien być prowadzony przez instalatora urządzeń elektronicznych.

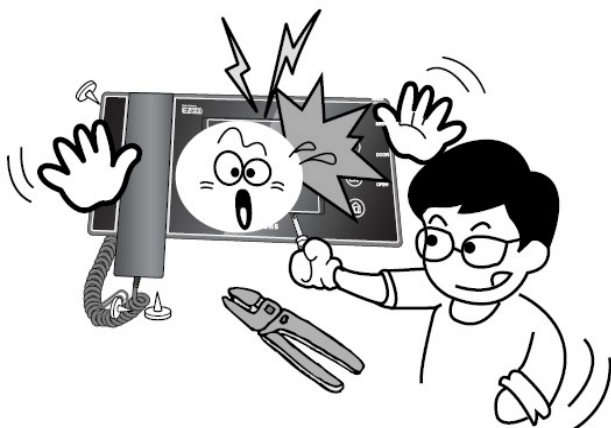

Skontaktuj się z instalatorem w razie potrzeby naprawy. Manipulowanie przy urządzeniu przez nieuprawnione osoby może spowodować jego uszkodzenie, porażenie prądem lub pożar.

Nie umieszczaj urządzenia blisko źródeł ciepła (np. grzejników) oraz źródeł wilgoci (np. akwarium nawilżacz).

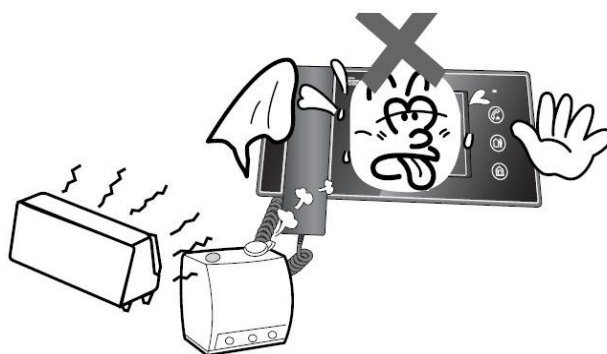

Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub pożar.

Nie uderzaj urządzenia jakimkolwiek ciężkim przedmiotem (np. młotkiem).




Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub pożar.

Nie pozwalaj aby do wnętrza urządzenia przedostała się woda lub inna ciecz.



Może to spowodować uszkodzenie urządzenia, porażenie prądem lub pożar.

Jeżeli urządzenie wydaje dziwne dźwięki, zapach lub wydobywa się dym, natychmiast odłącz go od źródła zasilania i skontaktuj się z instalatorem.

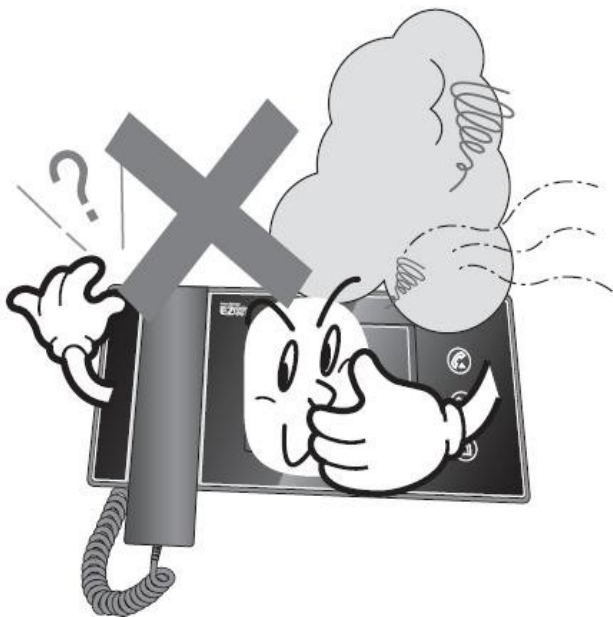

Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem lub wystąpienie pożaru.


Nie pozwól żeby woda dostał się do wnętrza kamery podczas czyszczenia.



Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub pożar.


UWAGA!! W miejscach zacieków, dużej wilgotności, bezpośredniego działania deszczu (np. słupki bram, ściana bez zadaszenia...), koniecznie należy zastosować dla osłony kamery obudowę z daszkiem.

Nie używaj jakichkolwiek ostrych narzędzi aby nacisnąć przycisku, oraz nie wkładaj niczego w szczeliny urządzenia.

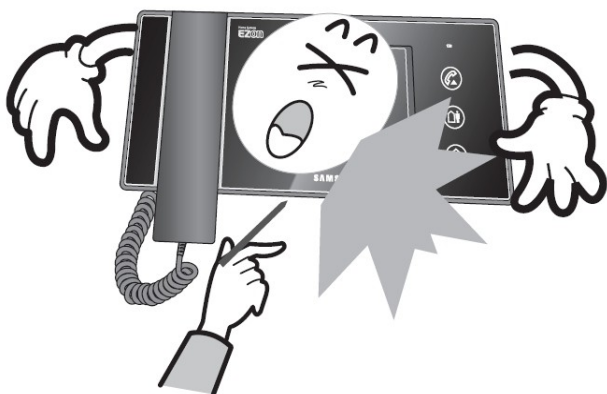

Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

Nie czyść urządzenia mokrymi tkaninami lub lotnymi substancjami (np. alkoholem, benzyną..)

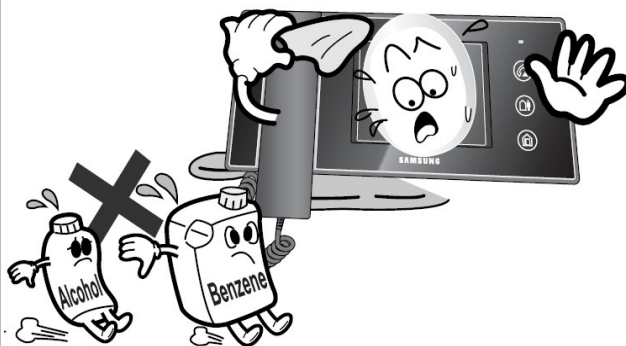

Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

Uwaga !

Nie opieraj się, ani wieszaj ciężkich przedmiotów na zainstalowanym urządzeniu.



Zapobiegaj takiemu zachowaniu przez małe dzieci.

Zwróć uwagę aby osoby siedzące pod urządzeniem nie uderzyły się podczas wstawania



Chroń osoby i urządzenie przed takimi sytuacjami

Dopilnuj aby każdy nowy użytkownik w domu zapoznał się z tą instrukcją.




W ten sposób zapobiegiesz niewłaściwemu użytkownikowi urządzenia, oraz ochronisz domowników przed ewentualnymi niebezpieczeństwami.

WPROWADZENIE

Cechy i funkcje – Widok z przodu i boku

Video-domofon SHT 3005 służy do komunikacji osoby w domu z osobą dzwoniącą do drzwi.

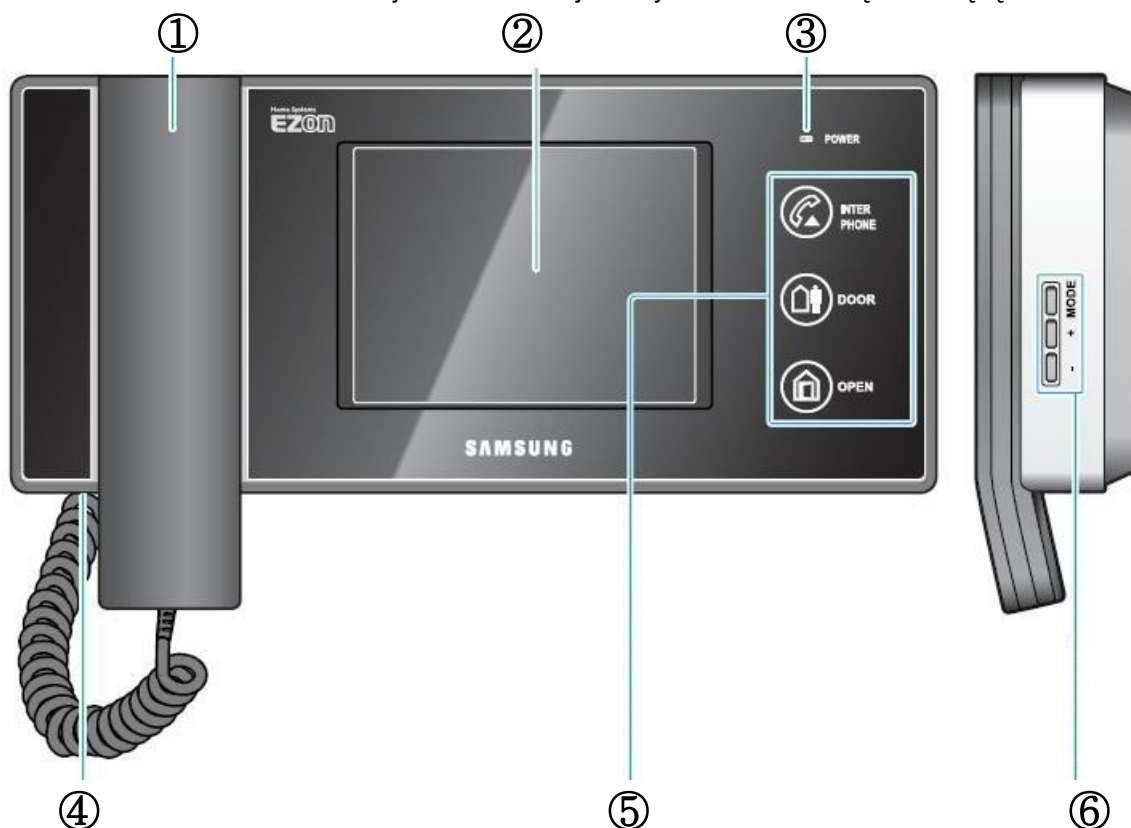

- ① **Słuchawka** – Podnosząc słuchawkę po wywołaniu mamy możliwość zobaczenia na monitorze jaka osoba stoi przed drzwiami i rozmawiania z nią. Po podniesieniu słuchawki bez wywołania mamy możliwość podejrzania co dzieje się przed drzwiami.
- ② **Monitor** – na monitorze jest wyświetlany obraz z kamery zainstalowanej przy wejściu
- ③ **Sygnalizacja zasilania** – świecenie tej kontrolki świadczy o prawidłowym zasilaniu urządzenia
- ④ **Wyłącznik zasilania** – Umożliwia włączenie i wyłączenie urządzenia.
- ⑤ **Przyciski dotykowe**
 - Intercom – Dotknięcie umożliwia wywołanie komunikacji głosowej z pozostałymi stacjami domowymi.
 - Drzwi – Dotknięcie umożliwia zmianę kamery przy podglądzie bez wywołania.
 - Otwieranie - Dotknięcie pozwala otworzyć drzwi z których nastąpiło wywołanie.
- ⑥ **Przyciski Menu**
 - MODE – służy do wejścia i wyjścia z menu
 - + / - - służy do zmieniania parametrów ustawień

Uwaga

Dostosowanie głośności komunikacji

- Podczas rozmowy naciskając przyciski + lub – możemy dostosować poziom głośności

Dostosowanie głośności dzwonka

- Po naciśnięciu MODE, wybraniu „1. Melody Set” można dostosować głośność dzwonka przyciskami + lub -.


Jasność ekranu

- Po naciśnięciu MODE, wybraniu „3. Bright Set” można dostosować jasność ekranu przyciskami + lub -.


OBSŁUGA

Ustawienie funkcji użytkownika

① Aby wejść do ustawień Menu naciśnij przycisk MODE. W tym czasie nie można prowadzić rozmowy.

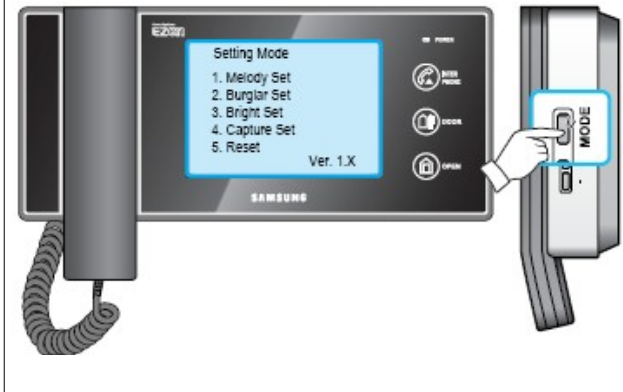

② Klawiszami + i – możesz teraz wybrać punkt menu które chcemy ustawić.

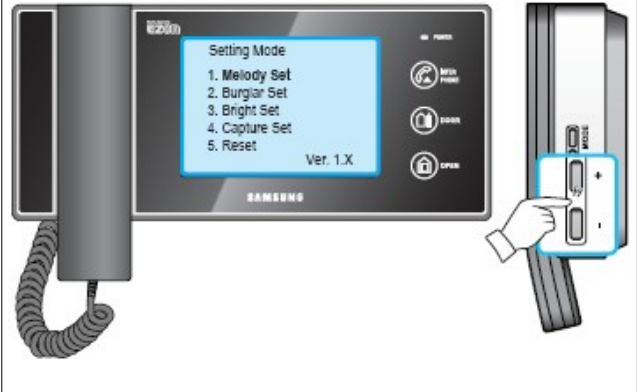

③ Po wybraniu tematu naciśnij MODE aby wejść do ustawień danej funkcji.



Menu

- Aby wyjść przytrzymaj przycisk MODE 2-3 sekundy
- Automatyczny przegląd zdjęć dotyczy tylko modelu 3005XR

Ustawienia głośności

① Po wejściu do „Melody Setting”, przyciskami + i – można dostosować poziom dźwięku w urządzeniu



Ustawienia jasności ekranu

① Po wejściu do „Bright Set”, przyciskami + i – można dostosować jasność ekranu odbiornika.



* Naciśnij MODE aby cofnąć się do wyższego menu
* Te ustawienie dotyczy zarówno wywołania z drzwi jak i z innego aparatu domowego.

* Naciśnij MODE aby cofnąć się do wyższego menu

Ustawienia alarmowania

① W ustawieniach „Burglar Set”, przyciskiem „+” możemy uaktywnić funkcję alarmową. Przy włączonej funkcji 'Burglar On' przycisk „OPEN” świeci na czerwono.



UWAGA

* Ta funkcja działa jedynie kiedy drzwi są zamknięte a styki wejściowe urządzenia są zwarte.

② Przyciskiem „-” możemy wyłączyć funkcję alarmową. Przy wyłączonej funkcji napis 'Burglar Off' świeci na niebiesko.



* Naciśnij MODE aby cofnąć się do wyższego menu


Automatyczny zapis obrazu z kamery (opcja tylko w SHT-3005XR)

① W ustawieniach „Capture Set”, przyciskiem „+” możemy uaktywnić funkcję automatycznego zapisywania obrazu.



* Przy włączonej funkcji, jeżeli goście naciskają przycisk w kamerze następuje automatycznie zapisane zdjęcie osoby dzwoniącej.

② Przyciskiem „-” możemy wyłączyć funkcję zapisu obrazów.

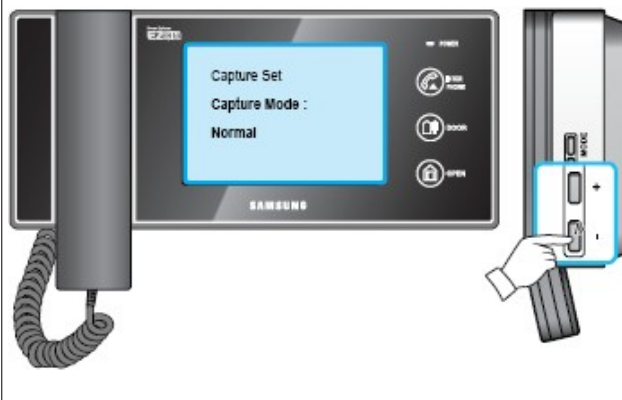

* Naciśnij MODE aby cofnąć się do wyższego menu

Ustawienia fabryczne

① Po wejściu w „Reset”, przyciskiem „+” możemy przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia.




Ustawienia fabryczne :

- Melody: 2
- Burglar: Off
- Brightness: 2

Funkcje komunikacji

Rozmowa z osobą dzwoniącą do drzwi

① W monitorze słychać dźwięk gongu i na monitorze pojawił się obraz osoby dzwoniącej

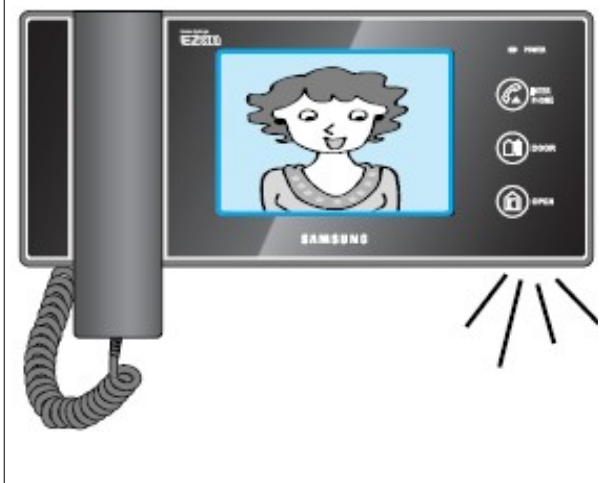

* Jeżeli nie podniesiemy słuchawki oraz wyłączy się po ok 15 sekundach

Po podniesieniu słuchawki możesz rozmawiać z osobą dzwoniącą.



* Po podniesieniu słuchawki maksymalny czas rozmowy wynosi ok. 1 minuty

② Podczas rozmowy możemy dotknąć znaczek „OPEN” aby otworzyć drzwi.



③ Po skończonej rozmowie odwieszamy słuchawkę na monitor



* W czasie rozmowy przyciskami + i – możemy zmienić głośność monitora.

Sprawdzanie obrazów z kamer

Aby wyświetlić obraz z pierwszej kamery wystarczy podnieść słuchawkę



Jeżeli zainstalowano więcej kamer to dotykając znaczek „DOOR” możemy wywołać obraz z następných kamer



* Po podniesieniu słuchawki obraz będzie wyświetlany ok 1 minuty

Zapis i przeglądanie obrazów (dotyczy SHT-3005XR)

Zapis obrazu

- ① Podczas rozmowy naciśnij przycisk MODE aby zapisać oraz osoby z którą rozmawiasz.



*Obraz osoby będzie przechowywany (wymagane 8~12 sekund)

* Przy włączonej funkcji automatycznego zapisu obrazów, znaczek DOOR będzie migać jeżeli w pamięci będzie przechowywane zdjęcie.

Wyświetlanie obrazu z pamięci

- ① Przy odwieszonej słuchawce naciśnij znaczek DOOR aby wyświetlić zapisany obraz.



* Ukaże się obraz ostatnio zapisanego zdjęcia

- ② Aby przeglądać zapisane obrazy użyj przycisków + lub -



* Jeżeli nie naciśniemy żadnego przycisku przez 10 sekund to monitor wróci do trybu gotowości.

- ③ Jeżeli w czasie przeglądania obrazów naciśniesz przycisk MODE to zostanie skasowane dane zdjęcie.



* Jeżeli nie naciśniemy żadnego przycisku przez 10 sekund to monitor wróci do trybu gotowości.

Funkcja domofonu

Wywołanie innej stacji domowej

① Podnieś słuchawkę i dotknij znaku „INTER PHONE”



② Na pozostałych monitorach systemu zabrzmie sygnał gongu. Po podniesieniu słuchawki przez innego domownika będzie możliwa rozmowa pomiędzy monitorami.



- * Ta funkcja jest dostępna jeżeli dwa lub więcej monitorów jest zainstalowanych w systemie.
- * Rozmowa jednocześnie z kilkoma stacjami nie jest możliwa
- * Jeżeli w ciągu 30 sekund nikt nie podniesie słuchawki to urządzenie powraca do trybu czuwania.
- * Rozmowa między aparatami jest automatycznie przerywana po ok 3 minutach.

Funkcje alarmowania

Przywołanie

① Jeżeli zostanie pobudzone jedno z wejść alarmowych, rozlegnie się dźwięk alarmu z głośnika a na ekranie pojawi się odpowiedni napis.




② Aby wyłączyć alarm naciśnij przycisk MODE



* Dostępne wejścia alarmowe:

- Przywołanie
- Pożar
- Włamanie

③ Po powrocie czujnika do stanu normalnego monitor wróci do trybu czuwania

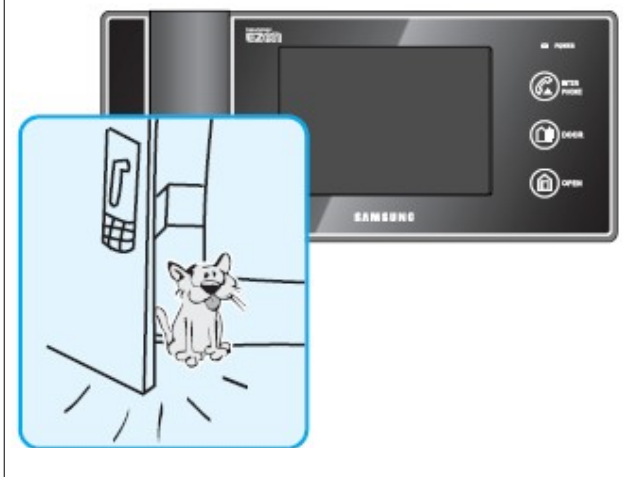

UWAGA


* W przypadku użycia wejścia przywołanie, przycisk MODE wyłączy alarm. Sprawdź przełącznik przywołania i przełącz do stanu normalnego aby ekran mógł powrócić do trybu gotowości

* W przypadku naruszenia wejścia Włamanie, przycisk MODE wyłączy alarm, a zamknięcie drzwi pozwoli wrócić do normalnej pracy

INSTALACJA

Instalowanie monitora i kamer.

Sposób zainstalowania monitora.

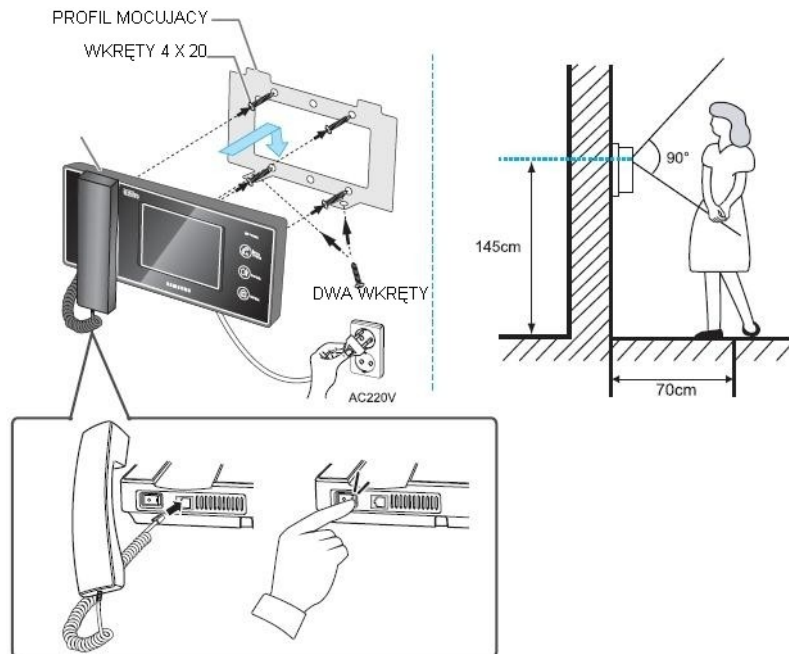

Uwaga


Monitor jest zasilany napięciem 230VAC. Postępuj ostrożnie aby nie ulec porażeniu prądem. Wszystkie czynności montażowe wykonuj przy wyłączonym zasilaniu.

Wskazówki do instalacji


1. Wybierz miejsce dla instalacji monitora.
(Standardowo środek monitora powinien wypadać na wysokości 145cm od podłogi)
2. Zamontuj profil mocujący do ściany za pomocą czterech 4 śrub.
3. Połącz przewody instalacji z pozostałymi monitorami oraz kamerami.
4. Przykręć monitor do zamocowanego na ścianie profilu.
5. Połącz wszystkie pozostałe elementy systemu – kamery, monitory, zamki (opis w dalszej części instrukcji)
6. Ustaw przełączniki i zworki konfiguracyjne w monitorach w zależności od konfiguracji systemu (opis w dalszej części instrukcji).
7. Podłącz przewód zasilający AC.
8. Włącz wyłącznik zasilania na dole jednostki.

Sposób instalacji kamery

Kamera SHT-CN510

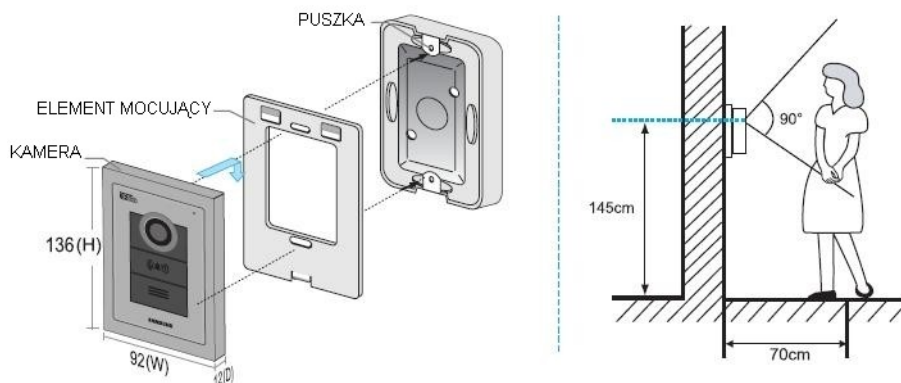

Kamera SHT-CP610

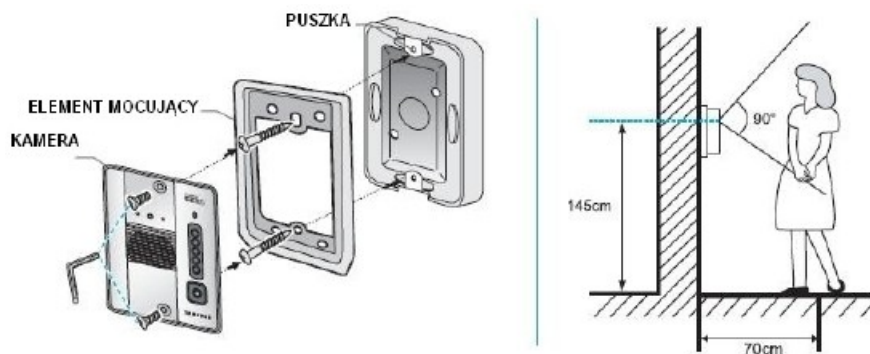

Wskazówki do instalacji:

1. Wybierz miejsce dla instalacji kamery.
(Standardowo obiektyw kamery powinien wypadać na wysokości 145cm od podłogi).
2. Zamocuj puszkę i element mocujący
3. Połącz przewody instalacji z monitora.
4. Zawieś i przykręć panel główny kamery do elementu mocującego.


UWAGA

1. Unikaj instalacji kamery w obszarach które są wystawione na promieniowanie słoneczne, deszcz, chemikalia, wysokie napięcie lub kable elektryczne.
2. Unikaj instalacji w obszarach nadmiernego ciepła lub zimna.

UWAGA!! W miejscach zacieków, dużej wilgotności, bezpośredniego działania deszczu (np. słupki bram, ściana bez zadaszenia...), konieczne należy zastosować dla osłony kamery obudowę z daszkiem.

Połączenia


Konfiguracja: 3 kamery + 4 monitory (1x Master + 3 Slave)

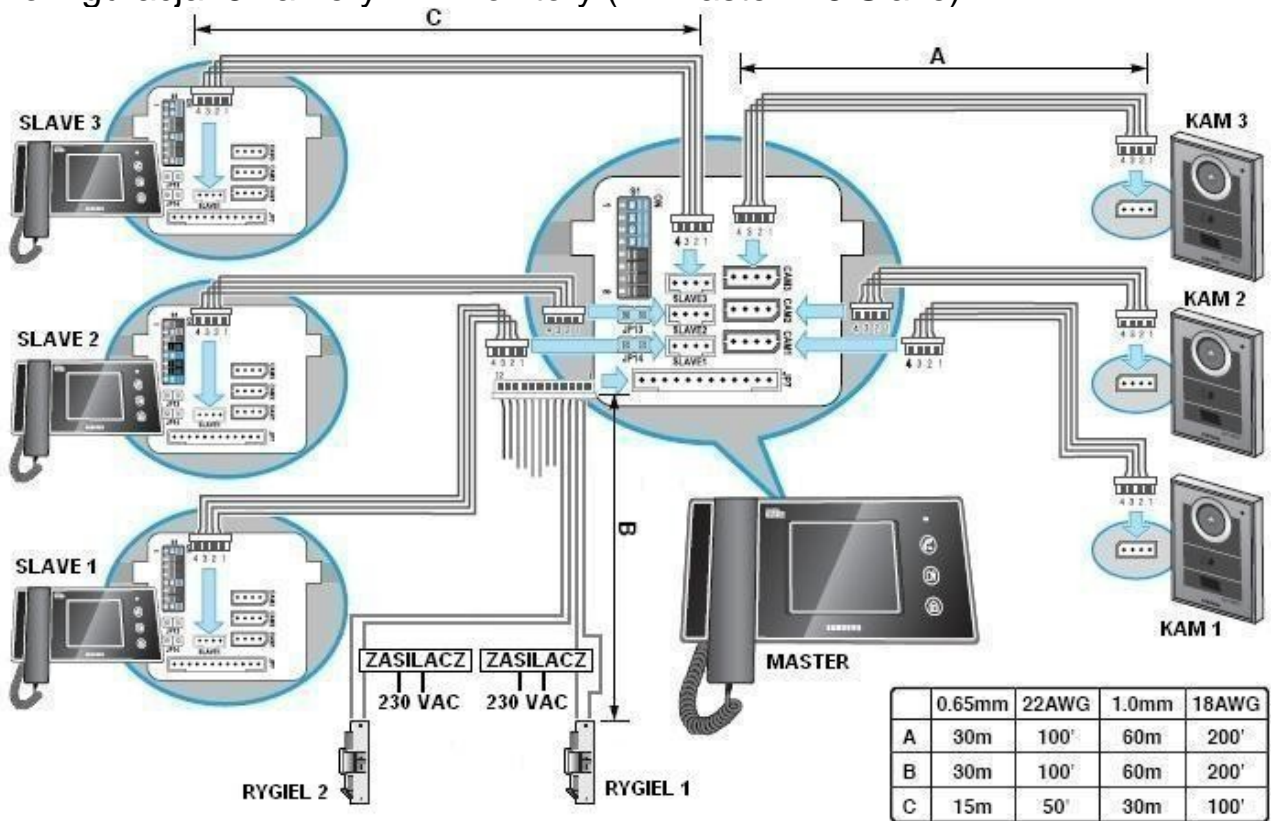


Uwaga

- Możliwość otwierania zamka jest przyporządkowana tylko dla kamer 1 i 2

Konfiguracja: 2 kamery + 4 monitory + 1 panel wielo-abonentowy

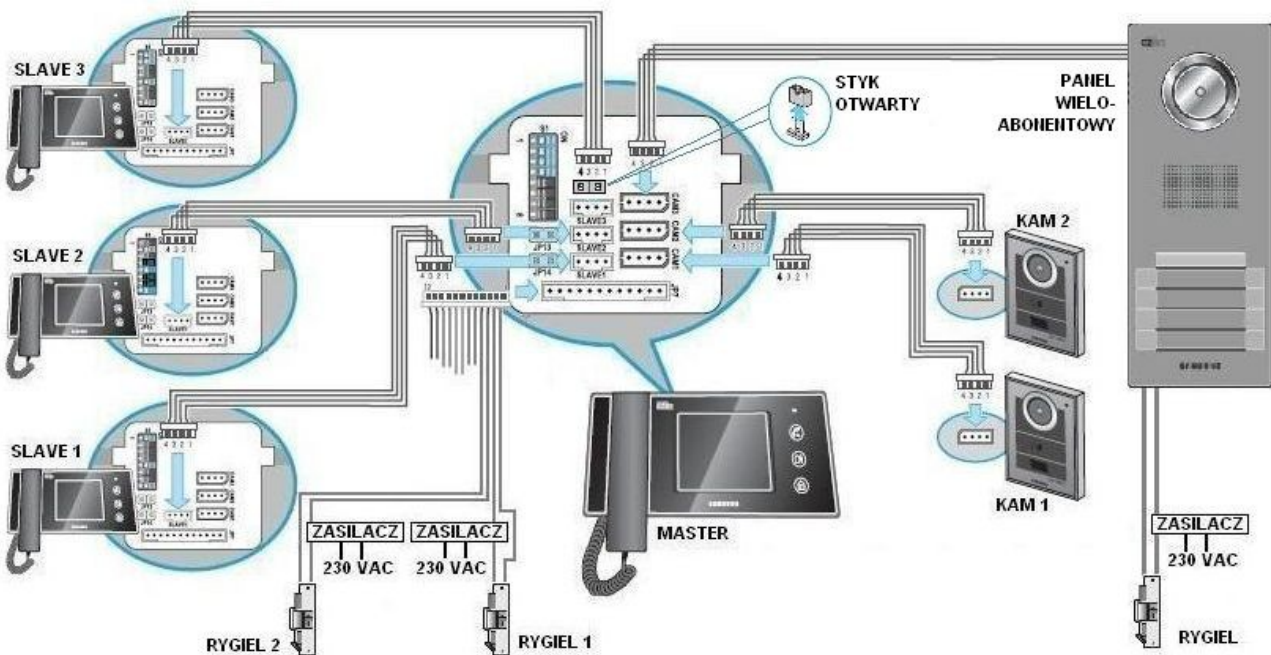

Konfiguracja: 1 Kamera + 1 Monitor

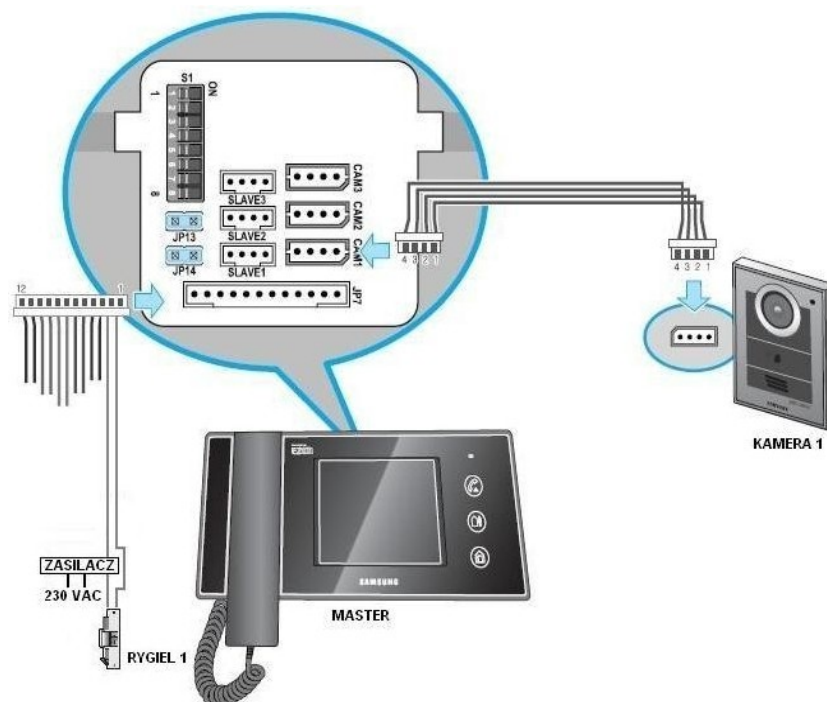

Uwaga

Nie wolno przerabiać kabla zasilającego, może to spowodować porażenie prądem lub wywołać pożar.

Sygnaly i Ustawienia

Sygnaly w kablach

Złącza do podłączania monitorów Master i Slave [4pin]

Złącze	Kolor	Sygnal
	Czerwony	Audio
	Zielony	Wspólny
	Biały	Video
	Czarny	Masa

Złącza do podłączania Kamer [4pin]

Złącze	Kolor	Sygnal
	Czerwony	+ 12V
	Zielony	Audio
	Biały	Video
	Czarny	Masa

Złącze do podłączenia wejść alarmowych i zamków.

Złącze	Kolory	Sygnal
	1-2 Czerwony/Biały	Zamek 1
	3-4 Pomarańczowy/Biały	Zamek 2
	5-6 Żółty/Biały	Czujnik Pożaru
	7-8 Zielony/biały	Czujnik Włamaniowy
	9-10 Niebieski/Biały	Styk Przywołania
	11-12 Fioletowy/Biały	Alarm Zewnętrzny

- **Zamek 1 i 2** – Wyjście styków przekaźników. Po naciśnięciu przycisku „OPEN” wyjście to zostaje zwarte na ok 2 sekundy. Dla sterowania otwieraniem drzwi lub bramy wymagane jest zastosowanie dodatkowego zasilacza, odpowiedniego dla zastosowanego rygla. Sposób połączeń pokazany jest na rysunkach powyżej.
 - **Czujnik Pożaru (Fire)**– Wejście służące do podłączenia czujników pożarowych z wyjściem przekaźnikowym NO (normalnie otwartym) typu zatrask. Zwarcie wejścia powoduje włączenie sygnału dźwiękowego, miganie przycisków na czerwono, oraz na ekranie pojawia się napis FIRE. Czujniki pożarowe powinny mieć własne zasilanie bateryjne lub z odpowiedniego zasilacza. Aby skasować sygnał dźwiękowy wystarczy nacisnąć przycisk „MODE”.
 - **Czujnik Włamaniowy (Burglar)**– Wejście służące do podłączenia np. czujnika magnetycznego (kontaktronu) kontrolującego otwarcie drzwi. Styki czujnika kontaktronowego podłączamy bezpośrednio do tego wejścia (przewody zielony i biały). Po otwarciu drzwi włącza się sygnał dźwiękowy, oraz migają na czerwono przyciski i napis BURGLAR. Aby uaktywnić tą funkcję należy wejść do menu urządzenia przyciskiem „MODE”, przyciskami +/- wybrać „2 Burglar Set” >> „MODE” następnie przyciskiem „+” włączyć funkcję (Burglar On) lub przyciskiem „-” wyłączyć (Burglar Off). Aby wyjść z Menu należy przez dwie sekundy przytrzymać przycisk „MODE”. Do włączenia funkcji wymagane jest aby drzwi były zamknięte, czyli wejście zwarte. Włączenie funkcji sygnalizowane jest świeceniem czerwonego przycisku „OPEN”.
- UWAGA – od włączenia funkcji wejście jest jeszcze nieaktywne przez ok 60 sekund, umożliwia to np. włączenie funkcji i wyjście z mieszkania.
Aby skasować sygnał dźwiękowy wystarczy nacisnąć przycisk „MODE”.
- **Styk przywołania (Emergency)**– Wejście służy do podłączenia np. przełącznika napadowego. Zwarcie tego wejścia włącza się sygnał dźwiękowy, oraz migają na czerwono przyciski i napis EMERGENCY.
Aby skasować sygnał dźwiękowy wystarczy nacisnąć przycisk „MODE”. Po rozwarciu styków monitor wraca do normalnego stanu czuwania.
 - **Alarm zewnętrzny** – Wyjście styków przekaźnika NO (normalnie otwarty). Wyjście to zostaje zwarte w momencie i na czas występowania któregośkolwiek z alarmów, czyli zadziałania czujnika pożarowego, włamaniowego lub przywołania.
Może ono służyć do sterowania np. dodatkowej syreny, centrali alarmowej czy jako wyniesione powiadomienie do portierni.

Uwaga

Wszystkie opisane wejścia i wyjścia działają tylko na monitorze Master.

Pobudzenie któregośkolwiek wejścia alarmowego na monitorze Master wywołuje taką samą sygnalizację optyczną i dźwiękową na monitorach Slave w systemie.

Ustawienia przełączników

UWAGA

Wszystkie ustawienia zwerek i przełączników należy wykonać przy wyłączonym zasilaniu.

Zworki Master/Slave [JP13/14]

Monitor używany jako Master – zworki JP 13 i JP 14 powinny być zwarte.



JP13




JP14

Monitor używany jako Slave – zworki JP 13 i JP 14 powinny być otwarte.



JP13



JP14


Zwórka kamery wielo-abonentowej

Jeżeli używasz kamery zwykłej (z jednym przyciskiem) zwórka JP 400 powinna być zwarta.



JP 400

Jeżeli używasz kamery wielo-abonentowej to zwórka JP 400 powinna być otwarta.




JP 400

Przełączniki SW 1 [s1]

Przełącznik 4 zespołu SW1 określa czy monitor pracuje jako Master w systemie, czy pracuje tylko z kamerami jako samodzielny odbiornik.

W systemie jako Master = ON

Jako samodzielny odbiornik = OFF




Przełączniki 1-2-3 określają ile kamer jest podłączonych do aparatu.


Ustawienia dotyczą tylko Master lub samodzielnej pracy (patrz ustawienia wyżej).



Dla kamery 1



Dla kamery 2




Dla kamery 3

Przełączniki 1-2-3-5-8 określają ustawienia monitora typu SLAVE


Ustawienia dotyczą tylko Master lub samodzielnej pracy (patrz ustawienia wyżej).



Dla Slave 1



Dla Slave 2




Dla Slave 3

Komponenty

Monitora



Monitor



Uchwyt monitora



Instrukcja



Wkręty



Przylączy kamer



Przylączy monitorów



Przylączy wejść/wyjść

Kamery

Kamery SHT-CN510



Kamera



Ramka



Puszka metalowa



Wkręty



Wkręt blokujący



Klucz

Kamery SHT-CP610



Kamera



Ramka



Wkręty i zaślepki



Klucz

Specyfikacja

Stacja domowa – Monitor SHT-3005

<i>Zasilacz stacji</i>	<i>Parametry</i>
Napięcie wejściowe	AC 110V~220V ± 20%; 50Hz/60Hz
Pobór mocy monitora	20W
Wyjście zasilacza	12VCD / 1,8A
Waga	400g
<i>Monitor</i>	<i>Parametry</i>
Obsługa	Panel dotykowy / przyciski
Przekątna	5 calowy wyświetlacz LCD Kolor
Rozdzielczość monitora	320 (H) x 240 (V)
Tylne podświetlenia LCD	Fluorescencyjne typu CCFL
Żywotność podświetlenia	10 000 godzin +/- 25%
Kąt obserwacji	Pozioma: ± 45°, Pionowa +30° / -10°
Typ sygnału Video	PAL (Kompozyt)
Wejście Video	Złącze- dwa przewody
Zasięg transmisji z kamery	Dla kabla 0,65mm > 30 m lub mniej
Dźwięk	Ding~Dong
Obciążalność styków przekaźnikowych (zamek 1 i 2; alarm zewnętrzny)	1A / 30 V
Wydajność prądowa wyjść zasilania kamer	1,5A
Waga monitora	1,2kg
Wymiary	275mm (W) x 125mm (H) x 40mm (D)

Kamera SHT-CN510

<i>Kamera CN510</i>	<i>Parametry</i>
Napięcie zasilania	DC 12V pobierane z monitora
Przetwornik	CCD kolor
Waga	150g
Wymiary	92mm (W) x 136mm (H) x 12mm (D)

Kamera SHT-CP610

<i>Kamera CP610</i>	<i>Parametry</i>
Napięcie zasilania	DC 12V pobierane z monitora
Standard Video	PAL
Waga	350g
Wymiary	97mm (W) x 130mm (H) x 23mm (D)

UŻYTECZNE INFORMACJE

Problemy

Po pierwsze sprawdź

<i>Problem</i>	<i>Co sprawdzić</i>
Video-domofon nie włącza się	Upewnij się że kabel zasilający jest włączony do gniazdka i że gniazdku jest prawidłowe napięcie.
Obraz jest bardzo ciemny	Sprawdź zewnętrzne warunki oświetlenia w rejonie kamery. Przeczyść delikatną tkaniną szybę kamery. Dostosuj jasność ekranu w Menu monitora.
Niewyraźny dźwięk, słychać zakłócenia.	Sprawdź czy linia Audio nie jest zwarta z ziemią.
Nie słychać rozmówcy.	Sprawdź ustawienia dźwięku w Menu. Sprawdź połączenia pomiędzy kamera i monitorem.

Model i jego skład :

Model	Monitor Master	Monitor Slave	Monitor z pamięcią	Kamera kolor CN-510
SHT-3005XA zestaw	X			X
SHT-3005XM	X			
SHT-3005EA zestaw		X		X
SHT-3005EM		X		
SHT-3005XR			X	X

Monitor SHT-3005 może współpracować:

Model	Kamera kolor CN-510	Kamera kolor CP-610	Intercom IPE-100	Monitor SLAVE SHT-3005	Panel Wieloabonento wy SHT-5088
Monitor SHT-3005	X	X	-----	X	X

Załącznik

Pozbywanie się urządzeń elektronicznych



Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Utylizacja odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskani informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

Informacja dla użytkowników z krajów Unii Europejskiej



Obecność tego symbolu na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że po zakończeniu żywotności, produktu tego nie można usuwać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Należy pamiętać, że użytkownik odpowiada za przekazania zużytego sprzętu elektronicznego do punktów przetwarzania, co pomaga w zachowaniu zasobów naturalnych. Każdy z krajów Unii Europejskiej powinien mieć zorganizowane punkty gromadzenia odpadów w celu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Informacje o lokalizacji punktów gromadzenia odpadów w celu ich przetwarzania, można uzyskać u lokalnych władz odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami elektrycznymi i elektronicznymi lub w miejscu zakupienia produktu.