

konwektor elektryczny

F17




szczegółowy opis na stronie 17



model 500W

WIELKA

klasyka produktów Atlantic.  
Subtelny i elegancki zarazem, pasujący do każdego  
rodzaju aranżacji.

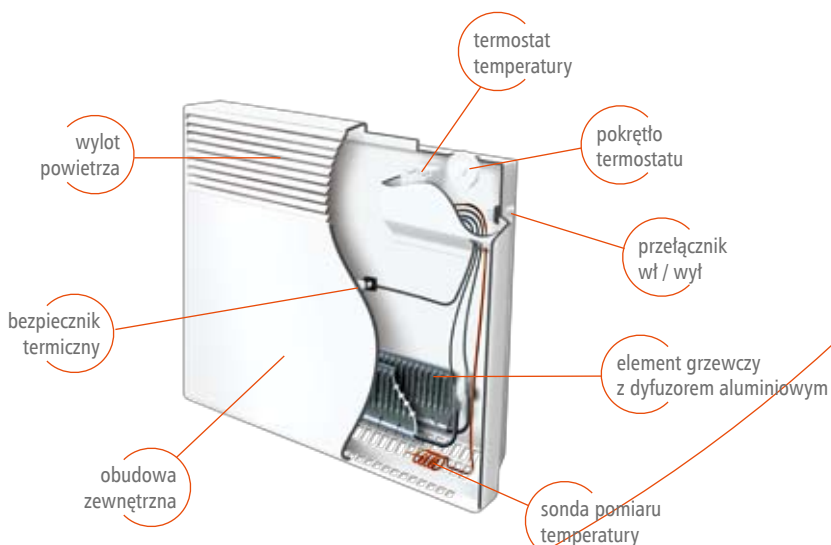

plusy produktu

- możliwość blokady termostatu
- specjalnie ukierunkowany wylot powietrza
- przewód elektryczny zakończony wtyczką EURO


## ●●● DOSTĘPNE MOCE



500W



1000W



1500W



2000W



2500W


## ●●● OPIS PRODUKTU

- niskotemperaturowy element grzewczy z dyfuzorem aluminiowym,
- elektromechaniczny termostat temperatury:
  - 2 zakresy temperatur pracy:
    - KOMFORT 10-28°C,
    - ANTYZAMARZANIE 7°C,
  - amplituda <0,8°C,
  - tolerancja <1,5°C,
  - pokrętko regulacji temperatury KOMFORT z funkcją ANTYZAMARZANIE,
  - przycisk włącz/wyłącz urządzenie,
  - blokada ustawień termostatu np. przed dziećmi,
- bezpiecznik termiczny załączany automatycznie,
- obudowa – stal wysokogatunkowa (DC 04),
- zaokrąglony kształt (bezpieczny dla dzieci),

- czolowy wylot powietrza (kierunkowe kratki dyfuzyjne),
- stelaż ścienny (stal galwanizowana),
- przewód elektryczny zakończony wtyczką Euro,
- kolor biały (RAL 9016, lakier epoxy-polyester),
- normy: 72/23/CEE, 89/336/CEE, 93/68/CEE.



## ●●● SCHEMAT MONTAŻU

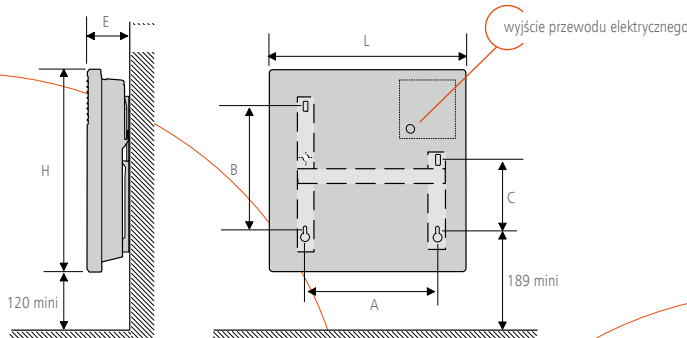

## ●●● CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

F17								
moc grzejnika (W)	wymiary L x H x E (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	waga (kg)	długość przewodu (mm)	przekrój kabla (mm <sup>2</sup> )	
500	370 x 450 x 78	121	246	158	4	1500	2x1,5	
1000	445 x 450 x 78	195	246	158	4.4	1500	2x1,5	
1500	590 x 450 x 78	343	246	158	5.8	1500	2x1,5	
2000	740 x 450 x 78	491	246	158	7	1500	2x1,5	
2500	890 x 450 x 78	640	246	158	8.8	1500	2x1,5	

**atlantic**

