

konwektor elektryczny z termostatem elektronicznym

# F117

2011

11  
sierpnia

NEW  
DESIGN




oszczędź  
**25%**  
energii



szczegółowy opis na stronie 17

**PROSTA**


forma, wyższy stopień technologii, łatwa obsługa to tylko niektóre z zalet tego modelu. Idealny do tworzenia systemów grzewczych.

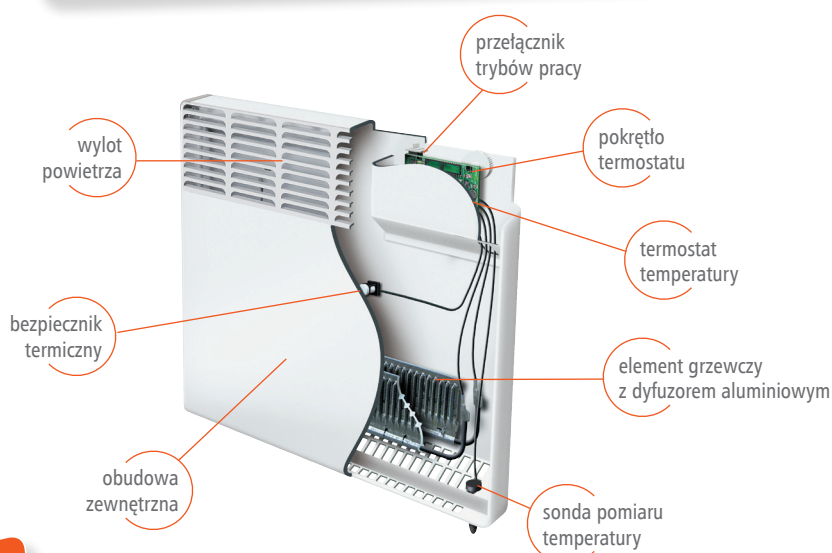


plusy  
produktu

- możliwość blokady termostatu
- specjalnie ukierunkowany wylot powietrza
- możliwość bezpośredniej instalacji programatora
- CHRONOPASS


## DOSTĘPNE MOCE



500W



1000W



1500W




2000W

## OPIS PRODUKTU

- niskotemperaturowy element grzewczy z dyfuzorem aluminiowym,
- elektroniczny termostat temperatury:
  - 3 zakresy temperatur pracy: KOMFORT, EKO (temperatura KOMFORT pomniejszona o 3,5°C), ANTYZAMARZANIE 7°C,
  - 5 stopniowy przełącznik trybów pracy: KOMFORT, EKO, ANTYZAMARZANIE, STOP, PROGRAM,
  - amplituda <math>< 0,1^{\circ}\text{C}</math>,
  - tolerancja <math>< 1,5^{\circ}\text{C}</math>,
  - dioda LED sygnalizująca tryb pracy,
  - pokrętko regulacji temperatury KOMFORT,
  - blokada ustawień termostatu np. przed dziećmi,
  - możliwość bezpośredniej instalacji programatora CHRONOPASS,
  - kompatybilny z systemem sterowania PASS Program,
- bezpiecznik termiczny załączany automatycznie,
- obudowa – stal wysokogatunkowa,
- czołowy wylot powietrza (kierunkowe kratki dyfuzyjne),
- stelaż ścienny (stal galwanizowana),
- kolor biały (RAL9016, lakier epoxy-polyester),
- zasilanie ~230V/50Hz.

## SCHEMAT MONTAŻU

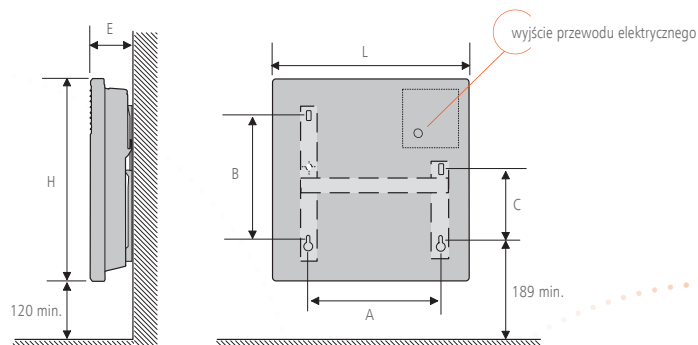

## CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

F117									
moc grzejnika (W)	wymiary L x H x E (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	waga (kg)	długość przewodu (mm)	przekrój kabla (mm <sup>2</sup> )	cena netto (zł)	cena brutto (zł)
500	384 x 451 x 99	121	251	158	2,9	1000	3x1,5	265	326
1000	458 x 451 x 99	195	251	158	3,2	1000	3x1,5	302	371
1500	606 x 451 x 99	343	251	158	4,4	1000	3x1,5	327	402
2000	754 x 451 x 99	491	251	158	5,2	1000	3x1,5	351	432



opcja	cena netto (zł)	cena brutto (zł)
programator chronopass *	299	368
nóżki	50	62

\* pozostałe programatory z naszej oferty str. 12-15

